


Druckdatenanlage

Umlaufend zum gewünschten Endformat muss eine Beschnittzugabe von 1,00 cm angelegt werden.

Randabfallende Bilder, Grafiken und Hintergründe müssen in diesen Bereich hinein laufen.


Alle notwendigen Informationen (Logos, Texte, etc.) sollten einen Randabstand von mind. 5,00 cm aufweisen, um nicht von der Schweißnaht oder Ösen verdeckt zu werden.

Der Ösenabstand ist standartmäßig auf ca. 50,00 cm eingestellt. Bitte legt keine Ösenpunkte in euren Dokumenten an!



A = Beschnittzugabe
1,00 cm

B = Sicherheitsabstand
5,00 cm

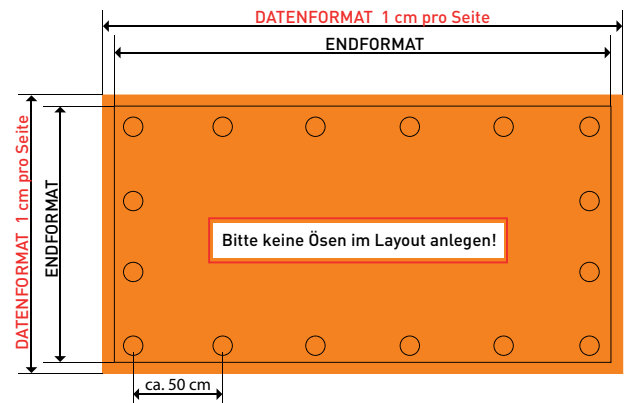

Dateiformate

- Verwendet geschlossene Formate: PDF, JPG, TIFF
- Offene Datenformate wie EPS, AI, PSD, CRD etc. verzögern die Produktionszeit und wir können kein 100%iges Druckerzeugnis garantieren
- PDF/ X-Standard (PDF/ X3-Standard oder PDF/ X1a-Standard)
- Grundsätzlich Kompatibilität 1.3. (d.h. Verwendung der PDF-Version 1.3; Acrobat 4.0 kompatibel) beachten.
- TIFF-Dateien auf eine Ebene reduzieren und ggf. mit LZW-Komprimierung abspeichern
- Bei PDFs, die in CorelDRAW erzeugt wurden, kann es zu einer fehlerhaften Farbdarstellung kommen. Erzeugt deshalb aus CorelDRAW nur JPEG-Dateien.
- Als Farbraum verwenden wir ausschließlich CMYK. Andere Farbräume oder Sonderfarben (HKS/Pantone) werden automatisch in 4c konvertiert. Dies kann zu Farbabweichungen führen.
- Schriften sind zwingend in Pfade/Kurven zu konvertieren!
- verknüpfte Inhalte müssen in das Dokument eingebettet werden

Bitte beachtet, dass Word oder andere Officeprodukte keine druckreifen PDF-Dateien ausgeben.

Auflösung und Druckgrößen

Im Großformatdruck sollte die Auflösung mind. 72 - 150 DPI betragen.

Legt bis 4 Meter die Daten im 1:1 Verhältnis und entsprechender Auflösung an.

Erstellt ab 4 Metern die Datei in einem kleineren Maßstab mit entsprechend erhöhter Auflösung an.

Beispielsweise könnt ihr einen 8 x 4 Meter Banner im 1:4 Maßstab mit einer Auflösung von 600dpi erstellen.

Wir rechnen diese Datei hoch und drucken im 1:1 Maßstab mit 150dpi.